


Dimension:

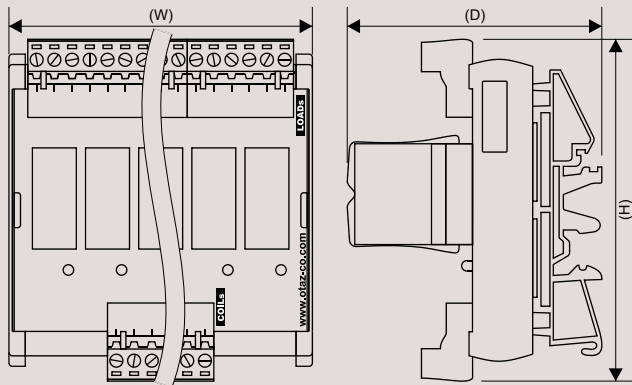

Model	Channel	Dimension (mm)		
		W	H	D
OZe-2RLY-1C	2	42	98	73
OZe-3RLY-1C	3	57		
OZe-4RLY-1C	4	72		
OZe-5RLY-1C	5	88		
OZe-3RLY-1C * 2	6	112		
OZe-4RLY-1C * 2	8	142		
OZe-4RLY-1C * 1	9	157		
Oze-5RLY-1C * 1	9	157		
OZe-5RLY-1C * 2	10	173		
OZe-4RLY-1C * 3	12	212		
OZe-5RLY-1C * 3	15	258		
OZe-4RLY-1C * 4	16	282		

Specification:

- بازه وسیع ولتاژ ورودی
- قابلیت استفاده بصورت AC&DC (PNP/NPN) بدون نیاز به تعویض کارت
- قابلیت تعویض رله ها به لحاظ سوکت خور بودن
- قیمت ارزانتر و کیفیت مطلوب در مقایسه با پایه رله های مشابه
- قابلیت نصب بر روی ریل مینیاتوری
- ترمینال کانکتورهای جدا شونده (در حالت عادی)
- نشانگر LED

ordering		
Spec.	Normal	Special
Coil	12VAC/DC 24VAC/DC	48VAC/DC 110VAC/DC 220VAC
Load	1C/O - Max: 16A-250VAC	
Wiring	PCB Plug-in Terminal	PCB Screw Terminal

Input Wiring:

